

REGULATORUL NOSTRU SIMPLU SI ECONOMIC DE TEMPERATURA AL SISTEMELOR CU CANALE CALDE

Platforma de control TempMaster-ME combina caracteristicile esentiale cu tehnologia APS avansata pentru controlul precis al temperaturii canalului cald. Performanță puternică datorita unitatii compacte care ajută la îmbunătățirea calității pieselor și la minimizarea deșeurilor. Optimizati performanta fiecarui sistem de canal cald si eficientizati productia cu regulatorul TempMaster.

CARACTERISTICI CHEIE

ECRAN DIGITAL CU AFISAJ COLOR

- Interfață simplă, ușor de utilizat.
- Permite o familiarizare imediată.
- Monitorizeaza pana la 12 zone in acelasi timp.

CARDURI CU CONTROL INTEGRAT DE 15 AMPERI


- Puterea de a controla o varietate larga de zone de canal cald de la capete de duze la manifolduri mari.
- Sigurantele de incalzire in panou.
- Acces rapid si usor la service din partea superioara si inferioara a carcasei regulatorului.

MODEL COMPACT SI USOR DE ASAMBLAT AL CARCASEI REGULATORULUI

- Salveaza un spatiu valoros.
- Poate fi plasat aproape oriunde.
- Disponibil in 6 sau 12 configuratii.
- Usor in greutate.

2 ANI GARANȚIE COMPLETĂ

- Acoperire globala pentru intretinere si service.
- Protectie impotriva defectelor producatorului (sigurantele excluse).

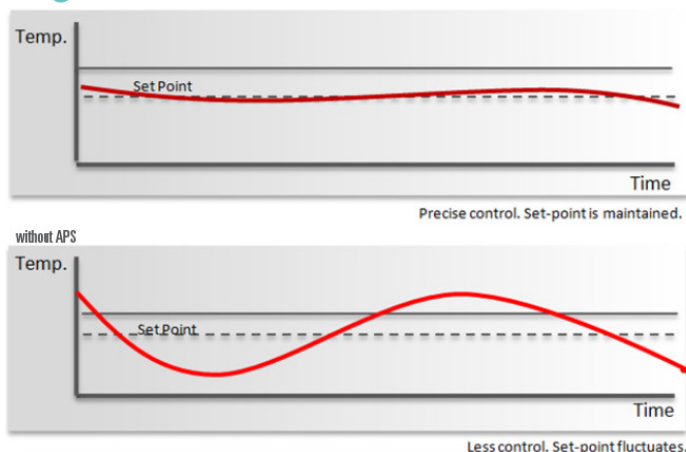

Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Mode
250	250	250	250	Tool
250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	
1.1 A	1.1 A	1.1 A	1.1 A	
Probe 5	Probe 6	Probe 7	Probe 8	PgDn
250	250	250	250	Display
250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	
1.1 A	1.1 A	1.1 A	1.1 A	
Probe 9	Probe 10	Probe 11	Probe 12	
250	250	250	250	
250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	
1.1 A	1.1 A	1.1 A	1.1 A	
Mode	STOP	Status	NORMAL	

Control simplu ale ecranului digital

CAPACITATI

CARACTERISTICI DE CONTROL	CARACTERISTICI OPERAȚIONALE	CARACTERISTICI DE PROTECȚIE	ALARME
APS (Sistem de proces adaptabil)	Control Auto/Manual	Siguranțele de încărcare în placa de baza	Alarma acustica
Unghiul de fază, izbucnirea focului	Zona „pornită,” „oprită” și „blocată”	Pornire lină	Configurare zona alarma
Modul de calibrare	Meniu Auto Salvare	Detectarea continuă a defecțiunilor de pamantare	(+) Temperatura inalta
Modul “sclav” al termocuplei (manual)	Magazia de scule (4)	Masurarea curentului	(-) Temperatura joasa
Ieșire automată din modul standby / alarmă ieșire	Port USB	Protecție supraincercare	T/C deschis (memorata % iesire)
Uscare rezistentă umedă	MONITORIZARE/RAPORTARE	Detectie curgere plastic (manual)	T/C inversat
Filtrare T/C	Graficul istoric 2-D	Diagnostic automat al sistemului	Siguranta deschisa
Opțiunea convertibilitate delta/ wye		Indicator cu led al erorilor (scanare)	Rezistenta compromisa
Interfață Control automat			Incalzire scurta / umiditate
Limita de setare			Detectie pamantare
Limita de putere			Detectare curgere material plastic
Autoîncărcare % ieșire			
Pornire uniformă			

SPECIFICATII

Interfața cu utilizatorul	Ecran tactil LCD color
Dimensiunea afișajului	5"
Dimensiune carcasa	36cm x 39cm x 20cm (14" x 15" x 8")
Numar de zone (Max)	6 sau 12
Controlul algoritmului	APS (proces sistem adaptiv)
Control putere	Moduri de încălzire în unghi de fază și de explozie (timp proportional, trecere zero)
Acuratete temperatura	1 (°C or °F)
Timp de reacție la putere	8.3 ms la 60 Hz
Scara de temperatura	°C sau °F (Selectare Soft)
Termocupla	J sau K-Type (Selectare Soft)
Limita de operare	0 - 472°C (32 - 882°F)
Tensiune de ieșire (Max)	264 VAC
Tensiune alimentare	200/240v 3P Delta sau 380/440v 3P Star (480v,3P w transformare)
Alimentare	50 - 60 Hz Comutare automată
Limita de temperatura a mediului ambient	5 - 45°C (41 - 113°F)
Limita de umiditate	Pana la 95% fără condensare
Detectie pamantare	40mA pe Zona
Alarma ieșire	Releul de contact de închidere 5A, 230V (Max)
Conector T/C	HBE-24
Conector putere	HBE-24
Protecție suprasarcina	Sigurate Semi-conductor la ambele circuite de rezistente
Sigurate incalzire	15A @ 220V tensiune super rapida (FF)
Control moduri de functionare	Bucă închisă (Auto), Bucă deschisă (manual), mod asteptare, mod impuls, mod sclav
Porturi	USB
Indicatori cu LED	Scanare
Limbi straine	Engleza, Franceza, Germana, Spaniola, Poloneza, Rusa, Chineza, Japoneza, Ceha, Italiana, Maghiara, Turc, Portugheză, Coreeană



INCLUDE:

- 4.8m (15') set cablu
- Ghid de start rapid

